

Xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

PRAMONINĖS DŽIOVINIMO MAŠINOS

DX55, DX77, DX90



APRAŠYMAS

- Lengvai valdomas programatorius
- Elektrinis dujinis arba garinis kaitinimas
- Didelis pakrovimo liukas patogiam skalbinių pakrovimui/iškrovimui (Ø 68 cm)
- Galvanizuotas būgnas
- Radialinis oro srautas
- Didelis lengvai išvalomas filtras

OPCIJOS

- Nerūdijančio plieno būgnas
- Nerūdijančio plieno priekinė panelė
- Monetinis išpildymas
- Full OPL Mikroprocesorius
- Reversas
- Likutinės drėgmės nustatymo sistema Sensodry+® (tik su Full OPL mikroprocesoriu):
 - Mažiau išlaidų energijai
 - Mažiau dėvisi džiovinantys skalbiniai



LENGVAS
VALDYMAS



DIDELĖS PAKROVIMO
DURĖLĖS




GREITAS DŽIOVINIMO
CIKLAS

senso.dry+

SafeTech™

MODELIS		DX 55 EL	DX 55 DUJOS	DX 55 AUKŠTO SLĒGIO GARAS	DX 77 DUJOS	DX 77 AUKŠTO SLĒGIO GARAS	DX 90 DUJOS	DX 90 AUKŠTO SLĒGIO GARAS
UŽKROVIMAS	kg	55			77		90	
Būgno informacija								
Būgno tūris	l	1021			1408		1656	
Būgno skersmuo	mm	Ø1118			Ø1289		Ø1289	
ORO SRAUTAS	l/s	755			1156		1156	
KAITINIMAS	kW	60	79	119	116	190	125	190
VARIKLIS								
Būgnas	kW	0.560			0.560		0.560	
Ventiliatorius	kW	0.746			2.238		2.238	
Paiūnimas								
Elektros priedimas	AC/Hz	3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415V 50 Hz, 3x380-415/440V 60Hz			Others on request		Others on request	
Dujų priedimas	inch	-	1	-	1	-	1	-
Garų priedimas	inch	-	-	3/4	-	3/4	-	3/4
VENTILIACIJA	mm	254			305		305	
	inch	10			12		12	
Gabaritai								
A×P×G gabaritai	mm	2177×1178×1725			2388×1349×1749		2388×1349×1939	
A×P×G įpakavimo	mm	2286×1232×1829			2519×1473×1892		2515×1413×2019	
SVORIS								
Svoris neto	kg	578	578	624	714	760	790	820
Svoris bruto	kg	607	607	656	756	806	855	855

The data concerning dimensions of machines include all extended parts

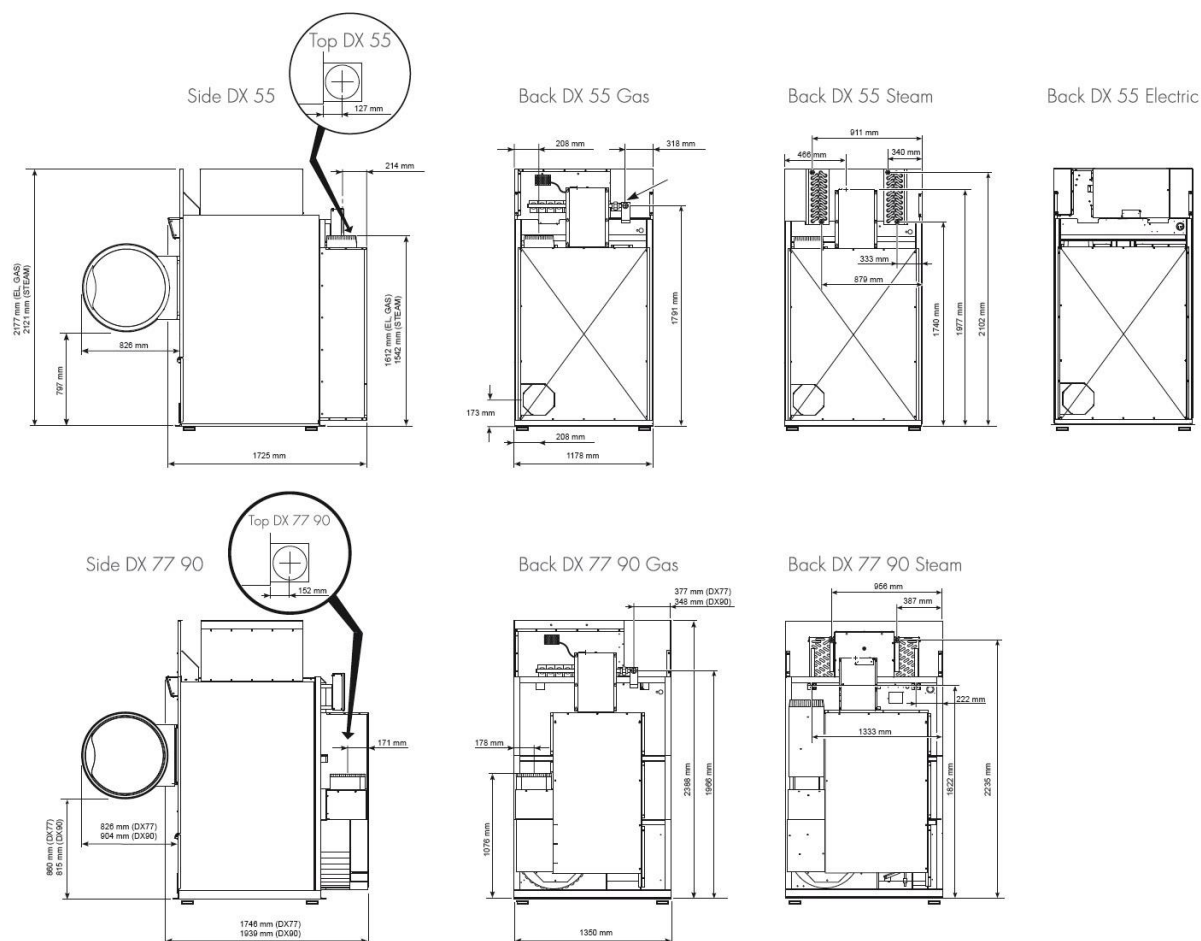

Kompanija Primus pasilieka teisę bet kurio metu keisti mašinos specifikacijas esančias šiame buklete.

www.skalbkloms.lt



09-2014/548411