

**Xtreme**  
in innovation

**primus**

laundry equipment

## GALUTINIO GRĘŽIMO PRAMONINĖS SKALBIMO MAŠINOS

**FX180**

**FX240**

**FX280**



### Aprašymas

- Minkštos pakabos, galutinio gręžimo (G-Faktorius 400)
- Viršutinė panelė pagaminta iš nerūdijančio plieno, priekinė ir šoninės panelės dažytos milteliniais antikoroziniais dažais pilka spalva
- Vidinis ir išorinis būgnas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Paprastas valdymo mikroprocesorius Xcontrol
- Vandens padavimo vožtuvas padidinto pralaidumo (FX280)
- Patentuotas miltelių nuplovimo bakelis
- Didelis išpylimo vožtuvas (Ø76mm)
- Lengvas serviso aptarnavimas iš mašinos priekio
- Didelio skersmens užkrovimo anga lengvesniam skalbinių užkrovimui / iškrovimui

### OPCIJOS

- Laisvai programuojamas mikroprocesorius XControl Plus
- Savitarnos išpildymas (centrinė mokėjimo sistema)
- USB jungtis galinėje mašinos dalyje
- Priekinė ir šoninės panelės iš nerūdijančio plieno
- EasySoap – pajungimai skystai chemijai
- Skystų skalb priemonių dozavimo siurbliai
- Antrinio vandens panaudojimo sistema
- Garinis kaitinimas
- Vandens padavimo vožtuvas padidinto pralaidumo (FX180, FX240)



ERGONOMINĖ  
KONSTRUKCIJA



DIDELIO SKERSMENS  
PAKROVIMO ANGA



MAŽOS VANDENS IR  
ENERGIJOS SAŪNAUDOS

**cascade**  
drum




**supereco**


**POWERWASH**

**TRACE-TECH**


MODELIS		FX180	FX240	FX280
<b>UŽKROVIMAS</b>				
Maksimalus užkrovimas 1:9	kg	20	27	32
Užkrovimas 1:10	kg	18	24	28
Būgno tūris	l	180	240	280
Būgno skersmuo	mm	750	750	750
<b>APSISUKIMAI</b>				
Skalbimo apsisukimai	aps./min.	42	42	42
Gręžimo apsisukimai	aps./min.	980	980	915
<b>G-FAKTORIUS</b>				
		400	400	350
<b>KAITINIMAS</b>				
Elektrinis (standartinis)	kW	<b>12/18</b>	<b>18</b>	<b>22</b>
Garinis	bar	1-8	1-8	1-8
Karštas vanduo	°C	90	90	90
Triukšmo lygis	dba	< 65	< 65	< 65
Vandens pajungimas		3/4"	3/4"	3/4"
Vandens slėgis	bar	100-800	100-800	100-800
Vandens slėgis iš recirkuliacijos	bar	300-500	300-500	300-500
Vandens užpylimo vožtuvo srautas	l/min	20	20	20-50
Išpylimo vožtuvas	Išorinis Ø mm	76	76	76
Vandens išpylimo vožtuvo srautas	l/min	210	210	210
Garų pajungimas		1/2"	1/2"	1/2"
Garų slėgis	bar	100-800	100-800	100-800
<b>GABARITINIAI MATMENYS</b>				
A×P×G	mm	1410×970×970	1410×970×1105	1410×970×1185
<b>TRANSPORTAVIMO GABARITAI</b>				
Svoris bruto		395	450	515
Svoris neto	kg	380	430	495
Pakuotės gabaritai A×P×G	mm	1550×1025×1015	1550×1025×1150	1550×1025×1225

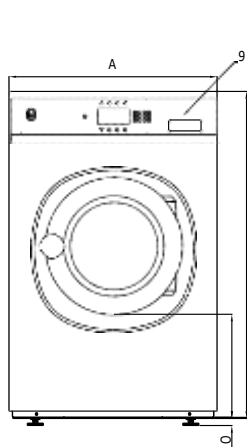

Vaizdas iš priekio

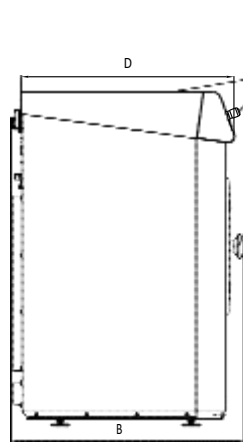

Vaizdas iš šono

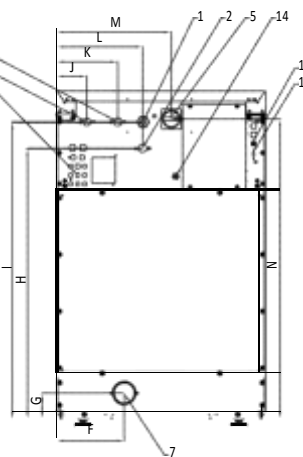

Vaizdas iš galo

1. Elektros pajungimas
2. Karštas vanduo
3. Šaltas kietas vanduo
4. Šaltas minkštas vanduo
5. Pagrindinis jungiklis
6. Skystų skalbimo priemonių pajungimas
7. Išpylimo vožtuvas
8. Skalbimo miltelių bakelis
9. Valdymo pultas
10. Avarinis išjungimas
11. Pakrovimo liukas
12. Saugikliai
13. USB jungtis
14. Skystų skalbimo priemonių signalų pajungimas

#### GABARITAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
FX180	970	970	1410	906	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
FX240	970	1105	1410	1041	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
FX280	970	1185	1410	1116	477	270	108,5	1215	1305	102,5	208	293	610	1315	24
	Plotis	Gylis	aukštis												



Kompanija Primus pasilieka teisę bet kurio metu keisti mašinos specifikacijas esančias šiame buklete.

[www.skalbysloms.lt](http://www.skalbysloms.lt)

