

**Xtreme**  
in innovation

**primus**

laundry equipment

## KIETOS PAKABOS SU PADIDINTŲ GREŽIMU PRAMONINĖS SKALBIMO MAŠINOS

**RX80 RX105 RX135**



### APRAŠYMAS

- Kietos pakabos, padidinto grežimo (G-Faktorius 200)
- Viršutinė panelė pagaminta iš nerūdijančio plieno, priekinė ir šoninės panelės dažytos milteliniais antikoroziniais dažais pilka spalva
- Vidinis ir išorinis būgnas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Paprastas valdymo mikroprocesorius Xcontrol
- Patentuotas miltelių nuplovimo bakelis
- Didelis išpylimo vožtuvas(Ø76mm)
- Lengvas serviso aptarnavimas iš mašinos priekio
- Didelio skersmens užkrovimo anga lengvesniam skalbinių užkrovimui / iškrovimui

### OPCIJOS

- Savitarnos išpildymas (centrinė mokėjimo sistema)
- Laisvai programuojamas mikroprocesorius XControl Plus
- USB jungtis galinėje mašinos dalyje
- Priekinė ir šoninės panelės iš nerūdijančio plieno
- EasySoap – pajungimai skystai chemijai
- Skystų skalbimo priemonių dozavimo siurbliai
- Antrinio vandens panaudojimo sistema
- Garinis kaitinimas
- Išpylimo siurblys (RX80)



ERGONOMINĖ  
KONSTRUKCIJA



DIDELIO SKERSMENS  
PAKROVIMO ANGA



MAŽOS VANDENS IR  
ENERGIJOS ŠAŪNAUDOS

**cascade  
drum**




**supereco**

**POWERWASH**

**TRACE-TECH**

MODELIS		RX80	RX105	RX135
UŽKROVIMAS				
Maksimalus užkrovimas 1:9	kg	9	12	15
Užkrovimas 1:10	kg	8	11	14
Būgno tūris	l	75	105	135
Būgno skersmuo	mm	530	620	620
APSISUKIMAI				
Skalbimo apsisukimai	aps./min.	50	46	46
Gręžimo apsisukimai	aps./min.	820	760	760
G-FAKTORIUS		200	200	200
KAITINIMAS				
Elektrinis (standartinis)	kW	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12
Garinis	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Karštas vanduo	°C	90	90	90
Triukšmo lygis	dB(A)	< 65	< 65	< 65
Vandens pajungimas		3/4"	3/4"	3/4"
Vandens slėgis	bar	1-8	1-8	1-8
Vandens slėgis iš recirkuliacijos	bar	3-5	3-5	3-5
Vandens užpylimo vožtuvo srautas	l/min	20	20	20
Išpylimo vožtuvas	Išorinis Ø mm	76	76	76
Vandens išpylimo vožtuvo srautas	l/min	210	210	210
Garų pajungimas		1/2"	1/2"	1/2"
Garų slėgis	bar	1-8	1-8	1-8
GABARITINIAI MATMENYS				
A×P×G	mm	1115×660×785	1225×750×785	1225×750×900
TRANSPORTAVIMO GABARITAI				
Svoris bruto	kg	145	185	200
Svoris neto	kg	135	170	190
Pakuotės gabaritai A×P×G	mm	1245×710×835	1355×800×835	1355×800×950

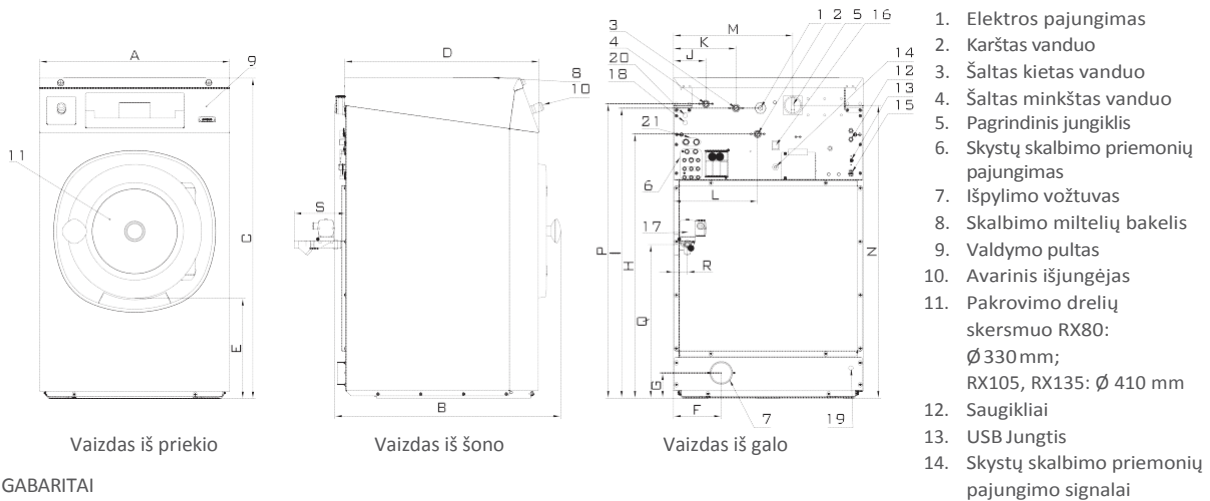

#### GABARITAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
RX80	660	785	1115	676	349	166	88	920	1010	113	218	293	415	1020	1025	535	48	180
RX105	750	785	1225	676	342	225	98	1030	1120	113	218	338	505	1130	1135	480	42	192
RX135	750	900	1225	788	342	225	98	1030	1120	113	218	338	505	1130	1135	480	42	192
	plotis	gylis	aukštis															

		RX80
Vandens sąnaudos	l/kg	7,2
Energijos sąnaudos	kW/kg	0,19

\* programa №.11

Kompanija Primus pasilieka teisę bet kurio metu keisti mašinos specifikacijas esančias šiame buklete.

[www.skalblykloms.lt](http://www.skalblykloms.lt)

