

Xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

KIETOS PAKABOS SU PADIDINTŲ GREŽIMU PRAMONINĖS SKALBIMO MAŠINOS

RX180 RX240 RX280



APRAŠYMAS

- Kietos pakabos, padidinto grežimo (G-Faktorius 100)
- Viršutinė panelė pagaminta iš nerūdijančio plieno, priekinė ir šoninės panelės dažytos milteliniais antikoroziniais dažais pilka spalva
- Vidinis ir išorinis būgnas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Paprastas valdymo mikroprocesorius Xcontrol
- Patentuotas miltelių nuplovimo bakelis
- Didelis išpylimo vožtuvas (Ø76mm)
- Lengvas serviso aptarnavimas iš mašinos priekio
- Didelio skersmens užkrovimo anga lengvesniam skalbinių užkrovimui / iškrovimui

OPCIJOS

- Savitarnos išpildymas (centrinė mokėjimo sistema)
- Laisvai programuojamas mikroprocesorius XControl Plus
- USB jungtis galinėje mašinos dalyje
- Priekinė ir šoninės panelės iš nerūdijančio plieno
- EasySoap – pajungimai skystai chemijai
- Skystų skalbimo priemonių dozavimo siurbliai
- Antrinio vandens panaudojimo sistema
- Garinis kaitinimas
- Didesnio pralaidumo vandens padavimo vožtuvai (RX180, RX240)



ERGONOMINĖ
KONSTRUKCIJA



DIDELIO SKERSMENS
PAKROVIMO ANGA



MAŽOS VANDENS IR
ENERGIJOS ŠAUNĖS

**cascade
drum**




supereco

POWERWASH

TRACE-TECH

MODELIS		RX180	RX240	RX280
UŽKROVIMAS				
Maksimalus užkrovimas 1:9	kg	20	27	32
Užkrovimas 1:10	kg	18	24	28
Būgno tūris	l	180	240	280
Būgno skersmuo	mm	750	750	750
APŠISUKIMAI				
Skalbimo apsisukimai	aps./min.	42	42	42
Gręžimo apsisukimai	aps./min.	490	490	490
G-FAKTORIUS				
		100	100	100
KAITINIMAS				
Elektrinis (standartinis)	kW	12 / 18	18	22
Garinis	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Karštas vanduo	°C	90	90	90
Triukšmo lygis	dB(A)	< 65	< 65	< 65
Vandens pajungimas		3/4"	3/4"	3/4"
Vandens slėgis	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Vandens slėgis iš recirkuliacijos	bar	3-5	3-5	3-5
Vandens užpylimo vožtuvo srautas	l/min	20	20	20
Išpylimo vožtuvas	Išorinis Ø mm	76	76	76
Vandens išpylimo vožtuvo srautas	l/min	210	210	210
Garų pajungimas		1/2"	1/2"	1/2"
Garų slėgis	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8
GABARITINIAI MATMENYS				
A×P×G	mm	1410×890×915	1410×890×1060	1410×890×1135
TRANSPORTAVIMO GABARITAI				
Svoris bruto	kg	290	315	335
Svoris neto	kg	270	290	305
Pakuotės gabaritai A×P×G	mm	1550×925×970	1550×925×1130	1550×925×1190

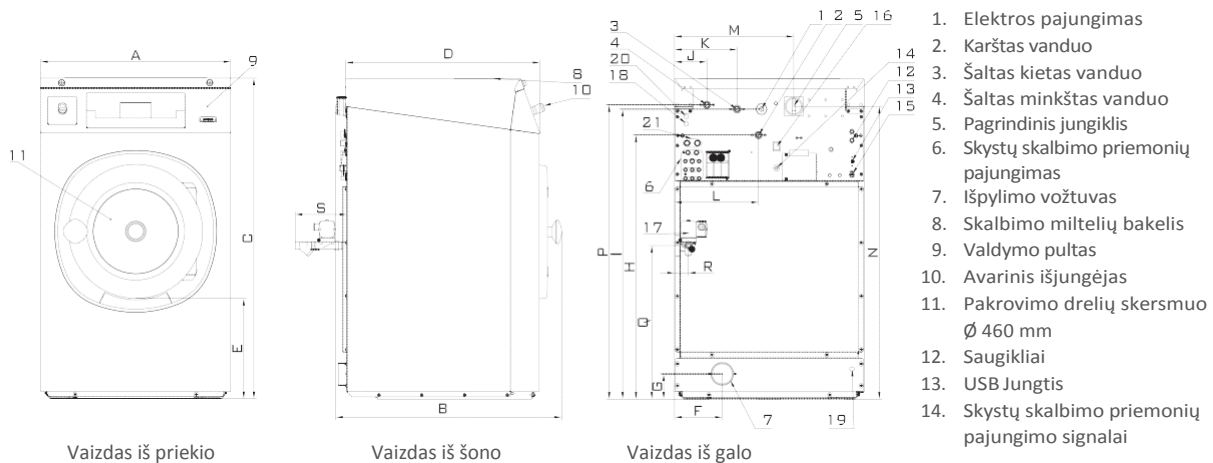

GABARITAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
RX180	890	915	1410	815	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
RX240	890	1060	1410	960	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
RX280	890	1135	1410	1035	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
	plotis	gylis	aukštis															



Kompanija Primus pasilieka teisę bet kurio metu keisti mašinos specifikacijas esančias šiame buklete.

www.skalbysloms.lt

